


Loose tube mikrokabel SM G.652.D

Svart, HDPE

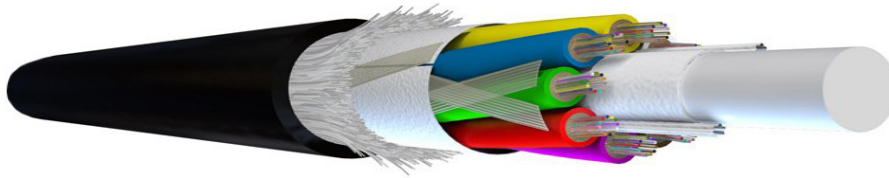

Beskrivelse

Områdestamkabel godt egnet til blåsing.
Meget kompakt og lett kabel, med ekstra glatt ytterkappe.
Leveres fra 24 til 288 fiber. Fibrene er fordelt i
fettfylte rør, med 12 fiber i hvert rør.

Egenskaper

- ITU G.652.D
- Ekstra stiv
- Norsk fargekode
- Gnagerbeskyttet

TEKNISKE DATA

Parameter	Enhet	Verdi
Strekstyrke installasjon/drift	N650/200	
Press N/10 cm	500	
Temperaturområde drift	°C	-30 - +70
Temperaturområde installasjon	°C	-15 - +55
Fibertype	ITU-TG	.652.D
Minimum bøyeradius	Antall x kabel diameter	15

Antall fiber	Diapertube	Aktive tuber	Passive tuber	Vekt (kg/km)
24	12245,3 mm	18		
48	12425,3 mm	19		
96	12806,2 mm	31		
144	121207,8 mm	52		
192	121628,7 mm	54		
216	121808,7 mm	55		
288	122409,3 mm	72		