

3M BPEO-0 skjøteboks for 48 fiber

3M-BPEO-0



BESKRIVELSE

Boksen har IP-grad 68 og kommer med 12 innganger for E-Cam S7 (Ø 3 til 7 mm), 2 stk E-Cam S9,5 (Ø 3,5 til 9,5 mm) og en inngang for dobbelt E-Cam (kabelforsegling) D20 (Ø 5 til 20 mm).


EGENSKAPER

- 1 dobbel port for 1 x ECAM D6-18 eller 2 x ECAM S4-12
- 12 enkle porter for ECAM S3-7
- 2 enkle porter for ECAM S3.5-9.5
- Integreert festebrakett
- Enkelt å åpne
- Kompakt

Alle 3M ECAM kabelinnganger:

| PORT | BETEGNELSE | BESKRIVELSE |
|---|------------|---|
|  | D27-S18 | Kan bruke Dobbeltinngang D5-27 ELLER 2 stk S18 innganger |
|  | D27-S12 | Kan bruke Dobbeltinngang D5-27 ELLER 2 stk S12 innganger |
|  | D20-S12 | Kan bruke Dobbeltinngang D5-20 ELLER 2 stk S12 innganger |
|  | D18-S12 | Kan bruke Dobbeltinngang D6-18 (Hus + forseglingskit) ELLER 2 stk S12 innganger |
|  | S18 | Kan bruke enkelt- eller multikabelinnganger i S18 størrelse |
|  | S12 | Kan bruke enkelt- eller multikabelinnganger i S12 størrelse |
|  | S9.5 | Kan bruke enkeltkabelinnganger i S9.5 størrelse |
|  | S7 | Kan bruke enkeltkabelinnganger i S7 størrelse |



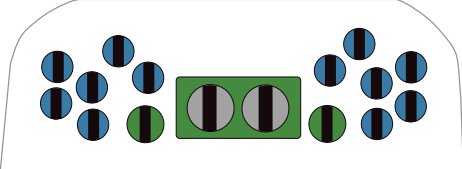

BPEO-0 modeller

| MODELL | VARENUMMER | BESKRIVELSE |
|---|-------------|--|
|  | 3M-BPEO - 0 | 10 enkle kabelforseglinger for ECAM S3,5-9,5 1 dobbel kabelforsegling for ECAM D5-20 eller 2 Ecam S4-12 |

Kabelforseglinger

Alle BPOE skjøteboksene benytter ECAM mekaniske forseglinger til kabler. Disse forseglingene fjerner behovet for bruk av varme og gir en helt tett skjøt. Montering på kablene kan gjøres utenfor skjøteboksen, for eksempel i en bil eller et telt ved siden av.





ENKELTKABLER BPEO-0

| PORT | TYPE | VARENUMMER | MODELL | BESKRIVELSE |
|---|---------|---------------|---------------|--|
|  | D18-S12 | 3M-ECAM-S4-12 | ECAM S4-12 | Plass til 2x kabelforsegling for kabler fra 4-12 mm i diameter |
|  | S12 | 3M-ECAM-S4-12 | ECAM S4-12 | Enkel kabelforsegling for kabler fra 4-12 mm i diameter |
|  | S9.5 | 3M-ECAM-S9.5 | ECAM S3.5-9.5 | Enkel kabelforsegling for kabler fra 3.5-9.5 mm i diameter |
|  | S7 | 3M-ECAM-S7 | ECAM S3-7 | Enkel kabelforsegling for kabler fra 3-7 mm i diameter |


DOBBELTINNGANG FOR ENKELTKABLER BPEO-0

| PORT | TYPE | VARENUMMER | MODELL | BESKRIVELSE |
|---|---------|------------------|------------|---|
|  | D18-S12 | 3M-ECAM-BODY-D18 | ECAM D6-18 | Dobbel mekanisk ECAM for midspan eller enkeltkabler. Støtter kabeldiameter fra 6 til 18 mm. |

FORSEGLINGSKIT TIL DOBBEL INNGANG:

| | VARENUMMER |
|---|----------------------|
|  | 3M-SEALKIT-D18-6-9 |
|  | 3M-SEALKIT-D18-9-12 |
|  | 3M-SEALKIT-D18-12-15 |
|  | 3M-SEALKIT-D18-15-18 |




MULTI-INNGANGER BPEO-0

| PORT | TYPE | VARENUMMER | BESKRIVELSE |
|---|------|--------------------|-------------|
|  | S12 | 3M-ECAM-EXT-12x1.5 | 12 x 1,5 mm |
|  | S12 | 3M-ECAM-EXT-10x2 | 10 x 2 mm |

Skjøtebrett

Skjøtebrett modell velges ut i fra type skjøter som skal benyttes; skjøtehylser eller mekaniske skjøter. Det finnes egne brett for splittere og skjøter + splitter.

TEKNISK INFORMASJON

| MODELL | VARENUMMER | BESKRIVELSE |
|---|---------------------|--|
|  | 3M-0-K7-1-Universal | Kompatibel med skjøtehylse 45 eller 60 mm Skjøtebrettet leveres med deksel |
|  | 3M-0-K7-2-Universal | 10mm tykkelse. 12 skjøtebrett i 2 lag Kompatibel med skjøtehylse 45 eller 60 mm Kan inneholde 70 x 10 x 6 mm PLC splittere Skjøtebrettet leveres med deksel |
|  | 3M-0-K7-3-WDM | For små skjøtbare WDM-filer |