


# Skarvskåp T8

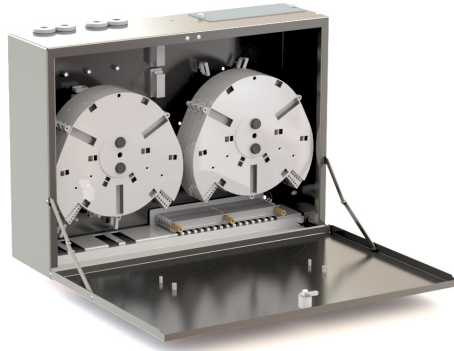

Skarvskåp T8

Skarvskåp T8 är låsbart och avsett för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. T8 levereras med låsvred och locket har standard hålbild för ASSA-Abloylås. T8 levereras med 8 st. Multikassetter (11 202 202). Inkommande kablar dragavlastas på inredningen och fiber förläggs i fiberstyrningar till och från kassetter. Genomföring på ovansidan för 4 st. kablar (Mid-span) och ett extra intag 158x65 mm förslutet med täckplåt för t.ex. patchkablar. Undersidan har 4 st. slitsintag för kabel och genomföring för 96 st. mikrokablar/duker Ø 1-7 mm.

- Anslutning av kablar från över och undersida.
- 96 mikrokablar eller mikroduker Ø 1-7 mm.
- Genomföring för Patchkablar.

**Kapacitet:**

Skarvning i maximalt 8 st. Multikassetter. 576 fiber.

**Montering:**

Skåp eller väggmontage. Fyra "nyckelhål" i hörn.

**Dimensioner:**

Bredd: 500 mm  
Höjd: 358 mm  
Djup: 150 mm

**Material:**

Pulverlackerad aluzink

**Färg:**

RAL Beige BP5070

**Vikt:**

9 kg

**Kapacitet för Skarvskåp T8**

Max. antal kassetter	Maximalt antal skarvade fiber
8	singel fiber 288 (36F/kassett), 384 (48/FK), 576 (72F/K)

**Skarvskåp T**

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning
11 470 270	50 605 04		Skarvskåp T8
11 202 202			Multikassett för optofiber (2-pack)
11 202 204			Multikassett för optofiber för 48 singelfiber (2-pack)
11 218 348			Svetshylsa Slim enkelfiber 45 mm (25-pack)

**Arbetsinstruktion:**

71 999 082