

FW SKJØTEBOKS OPTICUBE RN402A

FOR INNTIL 48 SKJØTER - INLINE

OPTICUBE RN402A er en inline skjøteboks som møter IP68 og kan benyttes i forskjellige miljøer, som i pidestall, på vegg, i brønner og trekkekummer. Den er spesielt anvendbar der dybde mot skapdør i pidestall kan være en utfordring.




EGENSKAPER

- Kapsling produsert i Modifisert Polypropylen (PP)
- Metall deler i galvanisert stål
- Kaldforsegling ved hjelp av tetningsringer
- Innen/utendørs bruk
- Kapslingsklasse IP68
- 2 kassetter. 12/24 skjøter pr. kassett ved en/to hylser pr. spor
- Kveilekammer for overskytende fiberrør
- Utvendige festeører muliggjør forsegling av boks før montasje
- Kan benyttes i luftanlegg, på vegg, i pidestall, gateskap og kabelbrønn
- Testet og kvalifisert i hht. internasjonale standarder
- Passer i kveileramme mini og kveileramme liten

1. DIMENSJONER OG KAPASITETER


		Enhet	Verdi
Antall skjøtebrett (inkludert)		stk.	2
Kapasitet skjøter	Ved 1 hylse pr. brett	stk.	24
	Ved 2 hylser pr. brett	stk.	48
Antall porter inn/ut		stk.	4 (2/2)
Kabeldiameter		mm	ø3,5 ~ ø8,0 / ø8,0 ~ ø14
Type tetnings ring		-	Fast
Temperaturområde		°C	-30~ + 70
Vekt ca. ekskl. emballasje		kg	2
Tetningsklasse		IP	68
Dimensjoner (H x B x D)		mm	270 x 160 x 80

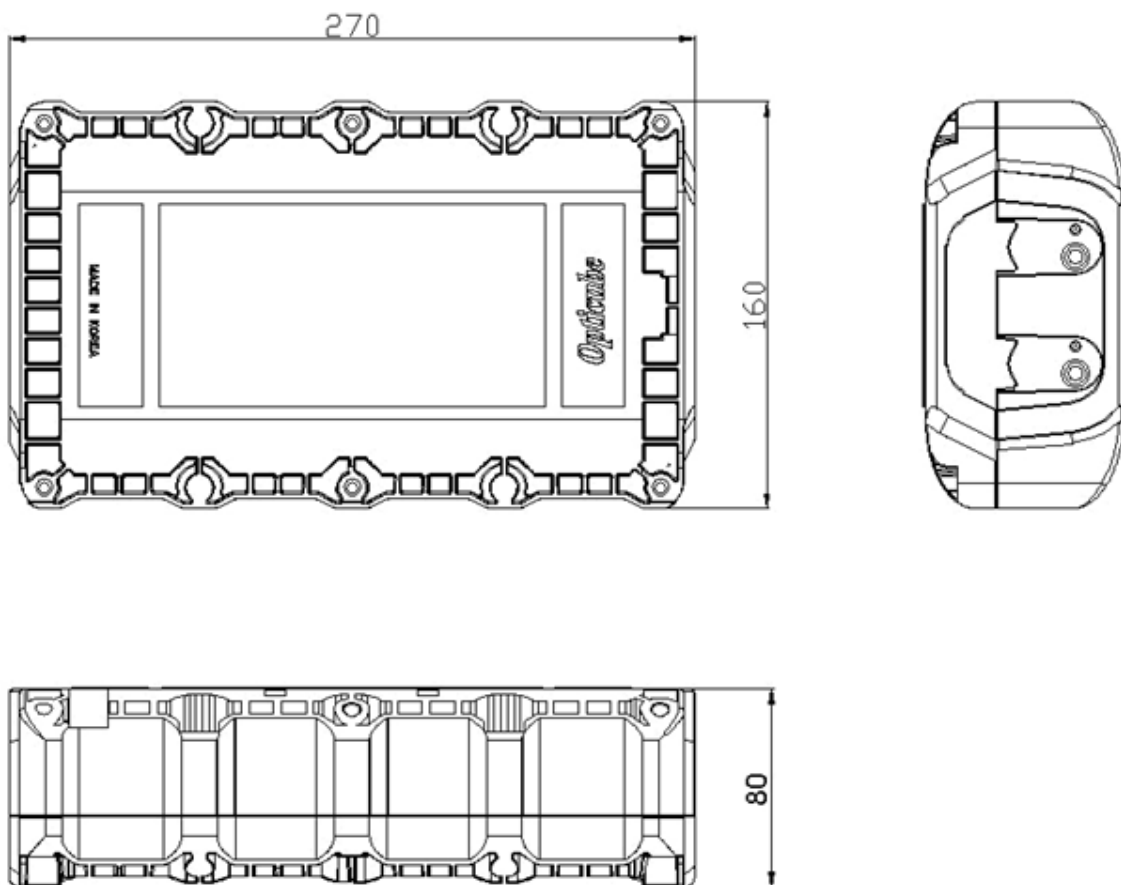2. MÅLSATT TEGNING


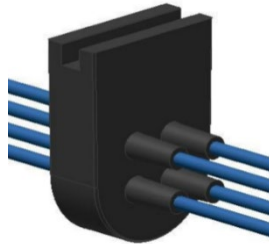
3. BESTILLINGSINFORMASJON

Produktnummer	Produkt
SP-OTICUBE-RN402A	Opticube Skjøteboks InLine RN402A


4. GALLERI

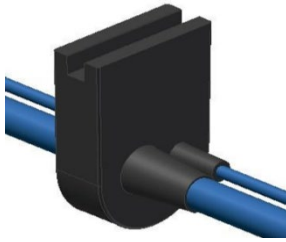

2 -PORT PAKNING



4-PORT PAKNING

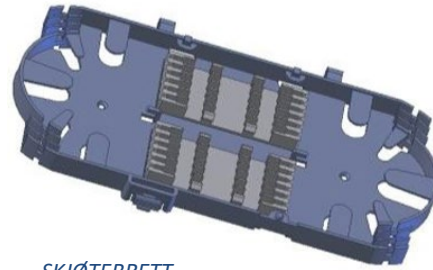

SKJØTEBRETT

5. TILLEGGSTYR



SP-KVEILERAMME-MINI - Kveileramme Mini