


# Abonnentkabel og abonnentsnor

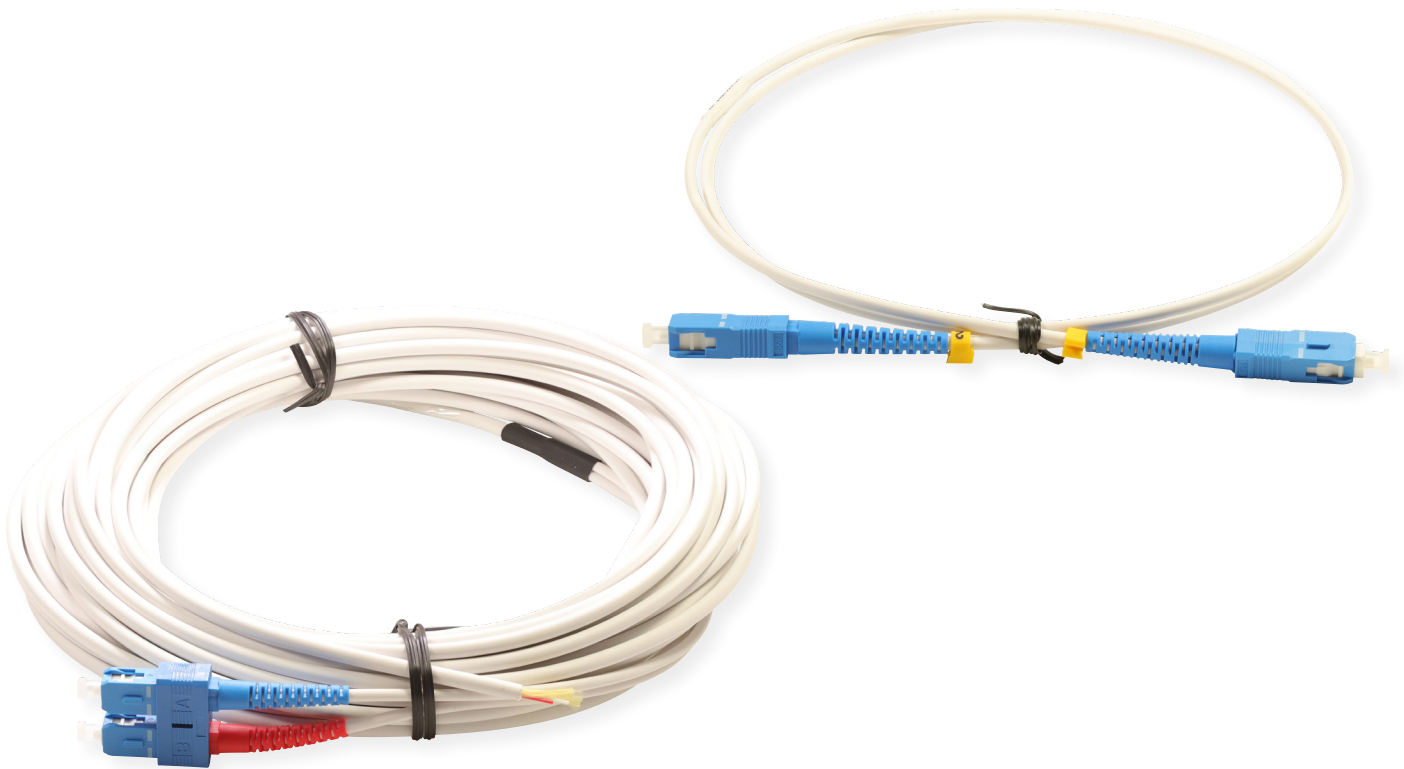

## BESKRIVELSE

### Abonnentkabel

Hvit 1-fiber kabel med kontakt i den ene enden. Kontakten kobles enten til vegguttak eller direkte til hjemmesentralen. Den andre enden skjøtes typisk mot bredbåndsleverandørens gatekabel i en utvendig abonnentboks.

**Abonnentsnor** Hvit 1-fiber kabel med kontakt i begge ender. Egner seg til å koble sammen vegguttak og hjemmesentral.

## EGENSKAPER

- For bredbåndskabling i private hjem.
- Bøyebestandig fiber i henhold til ITU-T G.657.A2.
- 4.5 mm hvit inntakskabel.
- 2.8 mm hvit snor mellom veggboks og hjemmesentral.
- Brannhemmende, røyksvak og halogenfri (FR-LSZH).
- UV-stabilisert ytre kappe i abonnentkabel.

## TEKNISK DATA

PARAMETER	ENHET	VERDI
Kontakttype	SC eller LC	IEC 61754-4 (SC), IEC 61754-20 (LC)
Poleringsteknikk	UPC	Fargekode blå
	APC	Fargekode grønn
Fibertype	Singelmodus	ITU-T G.657.A2
Innskuddstap	< 0.5 dB @ 1310/1550 nm	< 0.15 dB typisk
Reflektert effekt kontakter	< -45 dB @ 1310/1550 nm for PC	< -50 dB typisk
	< -60 dB @1310/1550 nm for APC	< -65 dB typisk
Klassifisering, kontakter	Klasse C2 (PC), klasse C1 (APC)	IEC 61755-1
Bølgelengdeområde	1260 - 1625 nm	

## KABEL

PARAMETER	ENHET	VERDI
Kabletype	Metallfri, tørr, fast kledning	
Ytre kappe	UV-stabilisert FR-LSZH	EN 50290-2-27
Temperaturområde	-40°C til 60°C	

## PRODUKTNUMMER

Produktnummer	Beskrivelse 1	Beskrivelse 2
P-7A2-S3W-LCU-SCU-xx	Abonnentsnor FTTH, LC/UPC-SC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 3 mm, hvit
P-7A2-S3W-SCA-SCA-xx	Abonnentsnor FTTH, SC/APC-SC/APC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 3 mm, hvit
P-7A2-S3W-SCA-SCU-xx	Abonnentsnor FTTH, SC/APC-SC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 3 mm, hvit
P-7A2-S3W-SCU-SCU-xx	Abonnentsnor FTTH, SC/UPC-SC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 3 mm, hvit
P-7A2-S3W-LCA-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, LC/APC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 3 mm, hvit
P-7A2-S3W-LCU-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, LC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 3 mm, hvit
P-7A2-S3W-SCA-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, SC/APC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 3 mm, hvit
P-7A2-S3W-SCU-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, SC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 3 mm, hvit
P-7A2-S4W-LCA-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, LC/APC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 4.5 mm, hvit
P-7A2-S4W-LCU-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, LC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 4.5 mm, hvit
P-7A2-S4W-SCA-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, SC/APC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 4.5 mm, hvit
P-7A2-S4W-SCU-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, SC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Simplex 4.5 mm, hvit
P-7A2-D4W-LCA-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, 2xLC/APC	G.657.A2 SM 9/125, Rund 4.5 mm G2, hvit
P-7A2-D4W-LCU-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, 2xLC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Rund 4.5 mm G2, hvit
P-7A2-D4W-SCA-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, 2xSC/APC	G.657.A2 SM 9/125, Rund 4.5 mm G2, hvit
P-7A2-D4W-SCU-DRP-xx	Dropkabel FTTH, åpen ende, 2xSC/UPC	G.657.A2 SM 9/125, Rund 4.5 mm G2, hvit