

KEYSTONE RJ45-RJ45 CAT.6A/KLASSE EA STP

SKJERMET IN-LINE GJENNOMFØRINGSKOBLING

Keystone RJ-45 til RJ-45 in-line gjennomføringskobling har fått økt utbredelse i moderne nettverks-installasjoner på grunn av deres Plug-and-Play-funksjonalitet som forenkler tilkobling mot aktive nettverks-enheter som svitsjer og rutere

KARAKTERISTIKA:


- Møter Cat.6A/KLASSE EA
- Skjernet, Die-Cast
- Antall tilkoblinger: 750 ggr.
- Temperatur: -40°C~+60°C
- Møter REACH og RoHS

MØTER FLG. STANDARDER

- ANSI/TIA-5658-2-D
- NEK700/EN 50173
- ISO/IEC 11801:2017
- IEC 60603-7

PASSER SAMMEN MED

- Alle Fiberworks patch panel

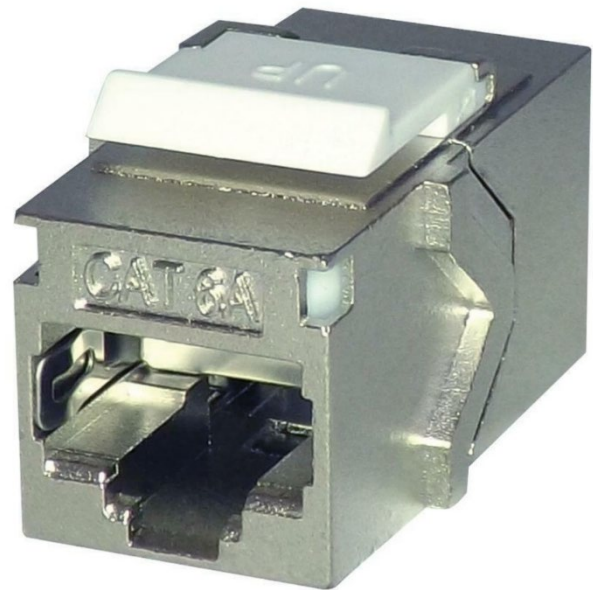

BESTILLINGSINFORMASJON

Elnr.	Varenummer	Beskrivelse
	CU-KS-STPCP-CAT6A-UL	Keystone RJ45-RJ45 STP Cat.6A skjøt in-line

KOMMENTAR:

Per dags dato eksisterer det ingen internasjonalt anerkjent standard, (f.eks. ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801), som definerer krav til komponent-klassifisering for koblinger av denne typen. Følgelig finnes det heller ingen "komponent-sertifiserte" koblinger av denne typen på markedet. Det er dessuten en vanlig antakelse at bruk av gjennomføringskoblinger kan bidra til redusert transmisjonsytelse i kabelsystemet. Fraværet av en komponentstandard kan føre til variasjoner i ytelse, spesielt i systemer hvor det kreves dokumentert Class EA (Cat.6A) eller høyere overføringskvalitet. Bruk av høykvalitets in-line gjennomføringskoblinger kan gi en dokumentert ytelse som oppfyller eller overgår kravene til permanent link- og kanal-testing i henhold til relevante standarder (ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1, EN 50173). Disse produktene støtter pålitelig koblinger i varierte installasjonsmiljøer. Når det benyttes kvalifiserte gjennomføringskoblinger med verifisert ytelse, kan gjennomføringskoblinger benyttes uten målbar negativ innvirkning på systemets totale transmisjons-ytelse, under forutsetning av korrekt installasjonspraksis og testprosedyrer.

Informasjonen antas å være korrekt på utstedelses tidspunktet. Alle størrelser og verdier er referanseverdier. Spesifikasjonene gjelder for produkter levert av Fiberworks AS. Enhver endring av produkter kan gi et endret resultat. Informasjonen i dette dokumentet må ikke kopieres, trykkes eller reproduseres i noen form, verken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Fiberworks AS.